



easy-linearfix / easy-linearfix-BIG

Die optimale Lösung Reaktionsmomente aufzunehmen

- Geeignet zum Schrauben, Bohren, Gewindeschneiden
- Schnelles und sicheres Positionieren
- Schneller Werkzeugwechsel
- Flexibel
- Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz

- Leichtgängig durch Kugelumlaufbuchsen
- Um 360° drehbar
- Aufnahme des Schraubengewichts
- Leichtes Handling
- Keine Rückdrehkräfte
- Ermüdungsfreies Arbeiten



easy-linearfix-Twin
für 2 Schrauber




easy-linearfix-B
mit Anschlägen



easy-linearfix-Tele
Dreiachsiger
Entlastungsarm

Halterungen für Schrauber

| Bestell-Nr. | Radius | Beschreibung |
|------------------|------------|---|
| HST-EPF-H45 | 35 - 45 mm | Grundausrüstung |
| HST-EPF-H45-2 | 35 - 45 mm | Werkzeughalter einseitig schwenkbar bis 45° |
| HST-EPF-H45-90 | 35 - 45 mm | Ausgestattet mit 90° Gelenk |
| HST-EPF-H60 | 45 - 60 mm | Alternativ zu EPF-H45 |
| HST-EPF-FLEX | 36 mm | Schwenkbar (für HST-3-xx-ST, HST-4-xx-ST, HST-A-6500) |
| HST-EPF-H065 | 45 - 60 mm | Halterung oben (für HST-A-6500) |
| HST-EPF-H-BL7000 | - | Werkzeughalter für BL7000 |

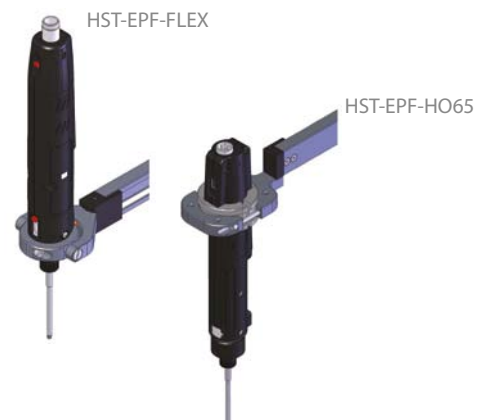

Technische Daten

| Bestell-Nr. | Arbeitsradius (Auszugslänge) in mm | Schraubengewicht in kg | Arbeitshöhe in mm | Drehmomentauf- nahme in Nm | Inklusive Werkzeughalter |
|-----------------------|--|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| EASY-LINEARFIX | 130 - 460 | 0,5 - 2,5 | 60 - 430 | max. 15 | HST-EPF-H45 |
| EASY-LINEARFIX-600 | 130 - 600 | 0,5 - 2,5 | 60 - 430 | max. 15 | HST-EPF-H45 |
| EASY-LINEARFIX-700 | 130 - 700 | 0,5 - 2,5 | 60 - 430 | max. 15 | HST-EPF-H45 |
| EASY-LINEARFIX-750 | 130 - 750 | 0,5 - 2,5 | 60 - 430 | max. 15 | HST-EPF-H45 |
| EASY-LINEARFIX-B | 160 - 500 | 0,5 - 2,5 | 60 - 430 | max. 25 | HST-EPF-H45 |
| EASY-LINEARFIX-B-800 | 160 - 800 | 0,5 - 2,5 | 60 - 430 | max. 25 | HST-EPF-H45 |
| EASY-LINEARFIX-B-900 | 160 - 900 | 0,5 - 2,5 | 60 - 430 | max. 25 | HST-EPF-H45 |
| EASY-LINEARFIX-B-1000 | 160 - 1.000 | 0,5 - 2,5 | 60 - 430 | max. 25 | HST-EPF-H45 |

Sonderversionen

| Bestell-Nr. | Arbeitsradius (Auszugslänge) in mm | Schraubengewicht in kg | Arbeitshöhe in mm | Drehmomentauf- nahme in Nm | Inklusive Werkzeughalter |
|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| EASY-LINEARFIX-2D | 170 - 470 | 0,5 - 3,0 | 60 - 385 | max. 15 | HST-EPF-H45 |
| Arbeitsbereich eingeschränkt auf nur horizontale und vertikale Bewegung | | | | | |
| EASY-LINEARFIX-2D-10 | 170 - 470 | 0,5 - 3,0 | 60 - 1.050 | max. 15 | HST-EPF-H45 |
| Arbeitsbereich eingeschränkt auf nur horizontale und vertikale Bewegung | | | | | |
| EASY-LINEARFIX-TELE | 255 - 580 | 0,5 - 2,5 | 57 - 427 | max. 15 | HST-EPF-H45 |
| Dreiachsiger Entlastungsarm (ausziehbar) | | | | | |
| EASY-LINEARFIX-TWIN | 140 - 400 | 0,5 - 2,5 | 50 - 430 | max. 15 | HST-EPF-H45 |
| Dreiachsiger Entlastungsarm für 2 Schrauber | | | | | |
| EASY-LINEARFIX-H1100 | 130 - 450 | 0,5 - 2,5 | 60 - 1.100 | max. 15 | HST-EPF-H45 |
| Sonderhöhe | | | | | |